

仕 様 書

客先名 株式会社 太田鉄工所 殿

機械名 250TONシングルクランクプレス

製 番 93340



馬場鉄工株式会社

BABA IRON-WORKS CO., LTD.



〒262 千葉県花見川区天戸町1295-2
TEL 043-259-6211(代) FAX 043-259-2527
1295-2 AMADO-CHO, HANAMIGAWA-KU CHIBA-SHI,
CHIBA, 262 JAPAN

仕 様

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 形 | 式 | BEP-250 |
| 能 | 力 | 250TON |
| ス | トローク長さ | 250mm |
| ス | トローク数 | 45SPM |
| ダ | イハイト | 550mm |
| ス | ライド調整量 | 100mm |
| ス | ライド面積(左右×前後) | 650×650mm |
| ポ | ルスター面積(左右×前後) | 1000×1000mm |
| 主 | 電動機 | 18.5kw×4P |
| ス | ライド調整用電動機 | 0.75kw×4P(ブレーキ付き) |
| 潤 | 滑電動機 | 200V 700W |
| 使 | 用空気圧力 | 5.0kg/cm ² |
| C | & B型式 | 乾式セパレート形 |
| ロ | ータリーカムスイッチ | 7連 |

特別付属装置

- 過負荷安全装置 油圧式オーバーロードプロテクター装置
- ダイクッション装置 15TON 1基
 ストローク 100mm
 パット面積(左右×前後) 400×400mm

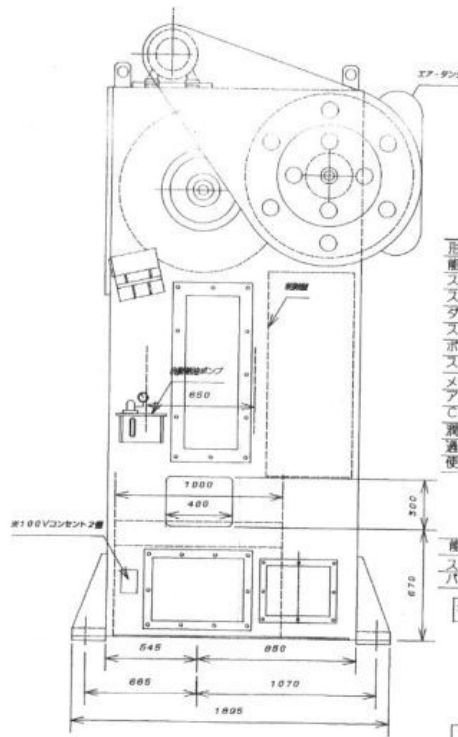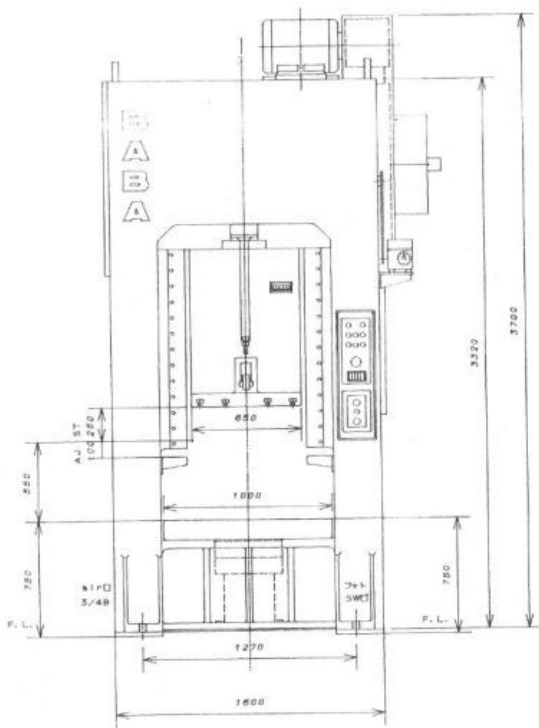

仕様

| | |
|----------------|-----------------------|
| 形式 | BEP-250 |
| 能力 | 250TON |
| ストローク | 250mm |
| ストローク数 | 48SPM |
| ダイハイト | 550mm |
| スライド調整量 | 100mm |
| ボルスター (左右×前後) | 1000×1000mm |
| スライド下面 (左右×前後) | 650×850mm |
| メインモーター | 18.5kw×4p |
| アジャストモーター | 0.75kw×4p |
| C88型式 | 巻式コンピネーション |
| 滑車駆動機 | 200V/700W |
| 過負荷安全装置 | 油圧式 |
| 使用空気圧力 | 5.0kg/cm ² |

ダイクッション装置

| | |
|---------------|-----------|
| 能力 | 15TON 1基 |
| ストローク | 100mm |
| パット面積 (左右×前後) | 400×400mm |

御指定色 マンセル10GY 6.5/6

(株)太田鉄工所 殿

| | | |
|--------------------------|-------|---------|
| *** | ** | ** |
| *** 250TON | 0.5.2 | ** |
| シングルブリス | | |
| 太田鉄工株式会社 | | BEP-250 |
| BABA IRON-WORKS CO., LTD | | |