






対象成型機

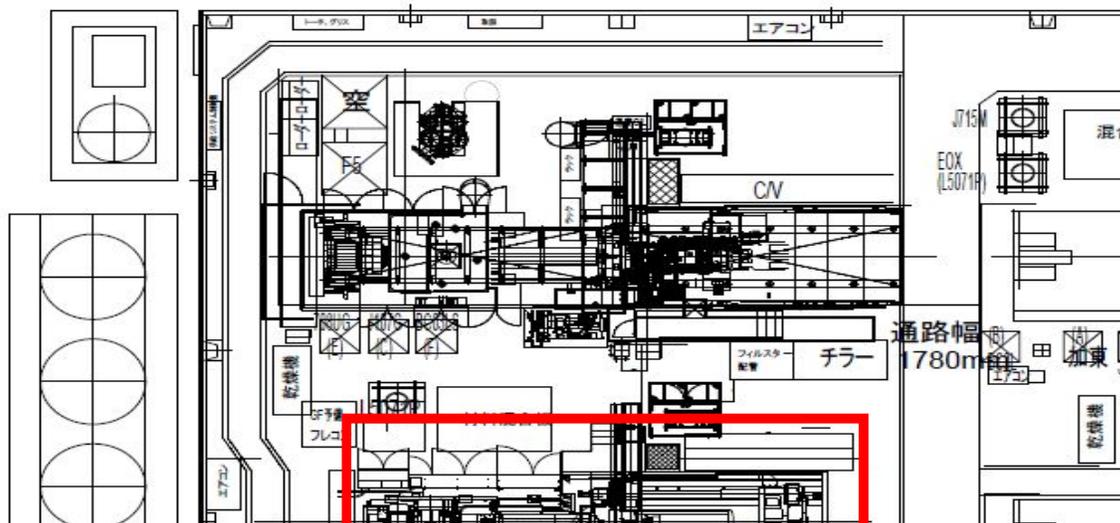

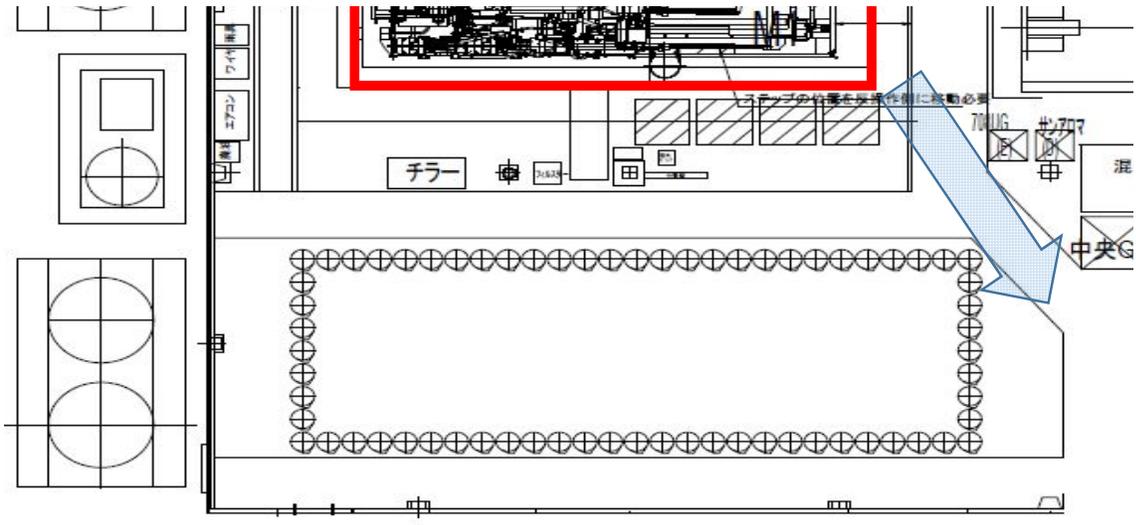

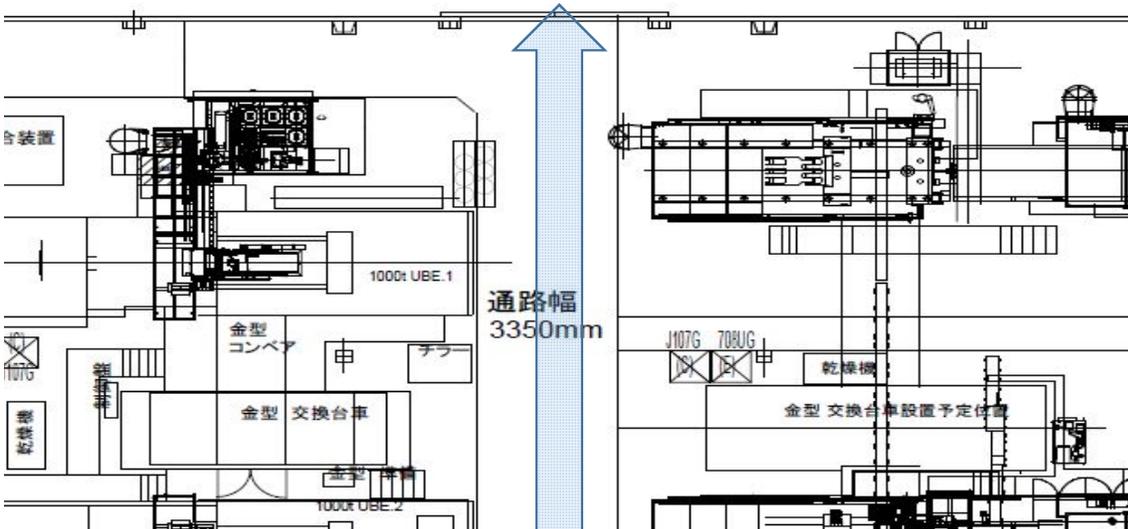

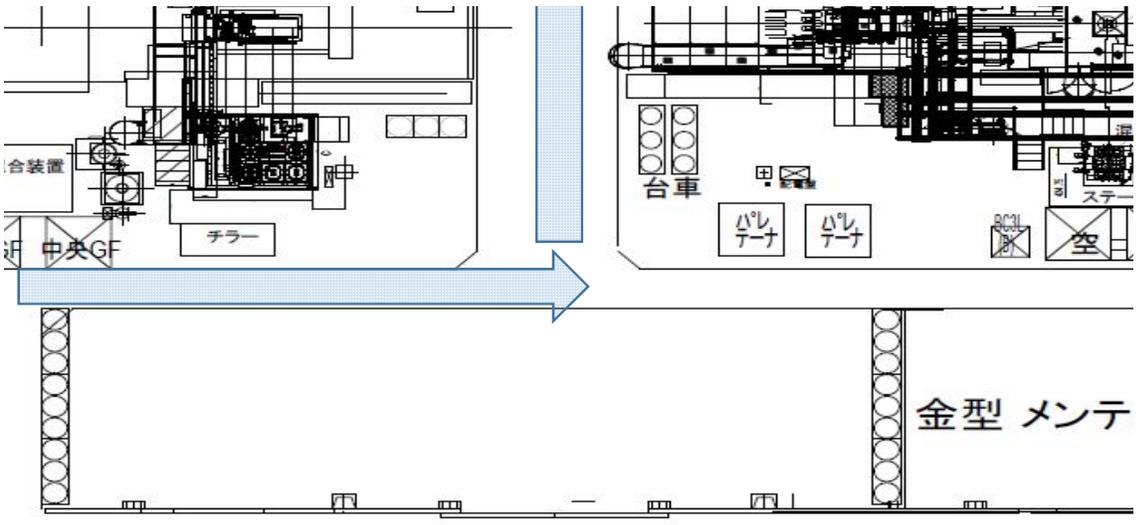

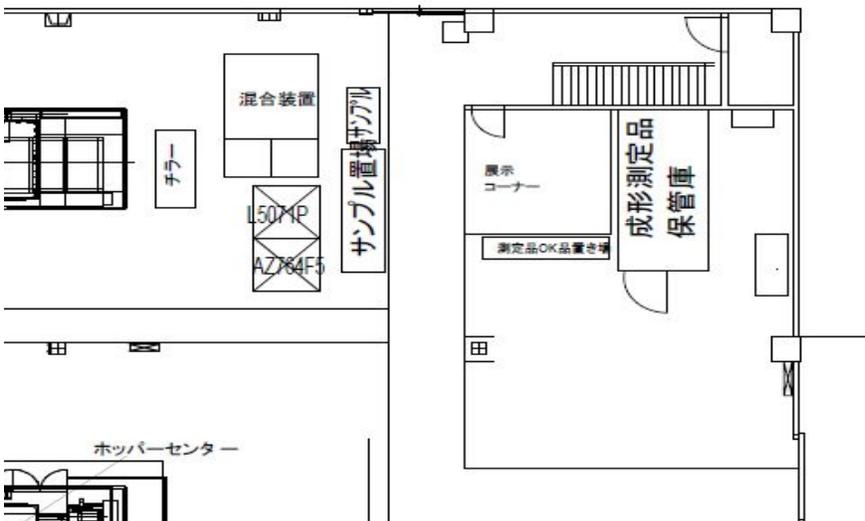



1300MM-240

(1/4)

(3/3)

項目		単位	電源 60Hz	電源 50Hz	備考
一般	油圧ポンプ用モータ			145	55+45+45
	ヒータ容量 (シリンダ用)	kW		49.0	
	ヒータ容量 (標準ノズル用)			0.37	
	作動油容量 (オイルタンク内)			2000	
	ベアリングハウジング 潤滑油量			9.5	
	機械寸法 (L×W×H)	m		9.6×3.1×2.7	(床ボルト)
機械重量	ton		50		
役条件	電気容量	KVA	241		
	全負荷電流	A	632	697	
	オイルクーラ用 冷却水必要量	l/min	100		
	ホッパ基部用 冷却水必要量		30		

現状の寸法と異なるため、現場で採寸が

9.6×3.1×2.7 (床ボルト)

